


## LED панель PREMIUM PLATINUM electric

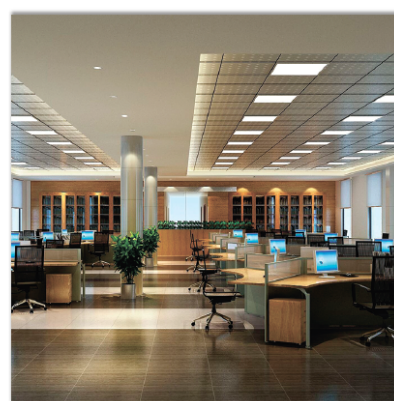

Мощность	<b>40Вт</b>	
Световая эффективность	<b>110Лм/Вт</b> Возможен просчет освещенности (разработка проекта в Dialux)	
Цветопередача	<b>Ra 80</b> Используется в жилых помещениях и торговых залах магазинов. Считается высоким значением.	
Коэффициент мощности	<b>0,98</b>	
Расположение диодов	<b>PCB по периметру со светодиодами SANAN</b>	
Рассеиватель	<b>LGP (light guide panel)</b> Толстый лист акрила с точками на поверхности, которые выполняют функцию рефлектора и листа поликарбоната. Благодаря этому световой поток равномерно распределяется по всей поверхности панели.	
Цветовая температура	<b>4000К</b> Нейтральный белый - цвет оптимален для жилых комнат, офисных помещений.	
Коэффициент пульсации	<b>0%</b>	
Драйвер	<b>Гальванически развязанный драйвер LiFud.</b> Исключает попадания сетевого напряжения на корпус панели, обеспечивая защиту от поражения электрическим током.	
IP	<b>20.</b> Светильники применяются для внутреннего освещения.	
Гарантия, теплоотвод	<b>5 лет</b> <b>Алюминиевая рамка</b> — эффективный теплоотвод. Обеспечивает оптимальную работу диодов 60-70°C, что предотвращает деградацию диодов, то есть потерю светового потока в процессе длительной эксплуатации.	
<b>№</b>	<b>Артикул</b>	<b>Товар</b>
1	Pn-pr-40-n	LED панель PREMIUM PLATINUM electric, 40Вт, ip20, 4000К, 110Лм/Вт, 4400Лм

**\*Для получения специальной цены заполните карту объекта.**