

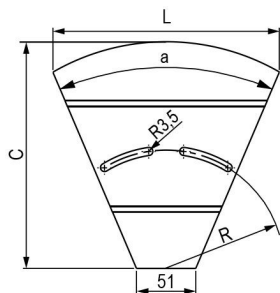



Угол горизонтальный изменяемый СРО



Чертеж основания

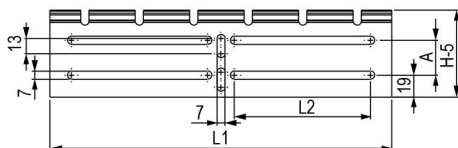

Чертеж внешней пластины

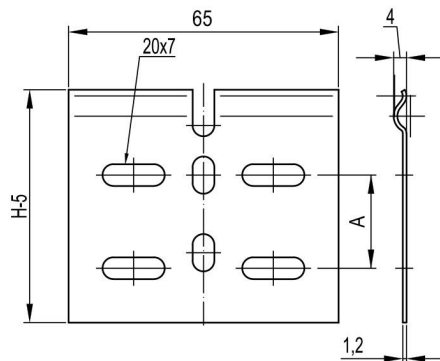

Чертеж внутренней пластины

Назначение:


- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°.

Характеристики:


- толщина стали аксессуара – 0,8 мм;
- поставляются в разборном и несогнутом виде.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес, исп.1, кг/шт.	L, мм	C, мм	a, °	L1, мм	L2, мм	A, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3	Код, исп. 4
50	100	0,15	126	95	55	140	38	0	36008	36008HDZL	36008INOX	36008HDZL
	150	0,2	165	145	51	180	63		36009	36009HDZL	36009INOX	36009HDZL
	200	0,27	196	195	46	215	77,5		36010	36010HDZL	36010INOX	36010HDZL
	300	0,44	281	295	48	295	117,5		36011	36011HDZL	36011INOX	36011HDZL
	400	0,72	350	385	48	370	155		360405	360405HDZL	360405INOX	360405HDZL
	500	1,04	431	485	47	455	95		360505	360505HDZL	360505INOX	360505HDZL
	600	1,47	512	585	50	540	110		360605	360605HDZL	360605INOX	360605HDZL
80	80	0,14	107	75	55	120	28	30	36012	36012HDZL	36012INOX	36012HDZL
	100	0,16	126	95	55	140	38		36013	36013HDZL	36013INOX	36013HDZL
	150	0,22	165	145	51	180	63		36014	36014HDZL	36014INOX	36014HDZL
	200	0,3	196	195	46	215	77,5		36015	36015HDZL	36015INOX	36015HDZL
	300	0,48	281	295	48	295	117,5		36016	36016HDZL	36016INOX	36016HDZL
	400	0,81	350	385	48	370	155		360408	360408HDZL	360408INOX	360408HDZL
	500	1,16	431	485	47	455	95		360508	360508HDZL	360508INOX	360508HDZL
100	600	1,59	512	585	50	540	110	360608	360608HDZL	360608INOX	360608HDZL	
	100	0,17	126	95	55	140	38	50	36017	36017HDZL	36017INOX	36017HDZL
	150	0,23	165	145	51	180	63		36018	36018HDZL	36018INOX	36018HDZL
	200	0,31	195	195	46	215	77,5		36019	36019HDZL	36019INOX	36019HDZL
	300	0,51	281	295	48	295	117,5		36020	36020HDZL	36020INOX	36020HDZL
	400	0,83	350	385	48	370	155		360410	360410HDZL	360410INOX	360410HDZL
	500	1,2	431	485	47	455	95		360510	360510HDZL	360510INOX	360510HDZL
600	1,69	512	585	50	540	110	360610		360610HDZL	360610INOX	360610HDZL	


Крышка для угла горизонтального изменяемого СРО

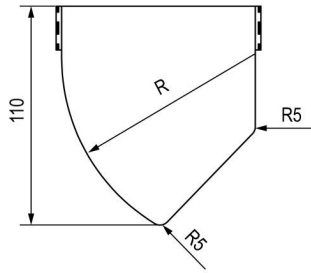

Чертеж основной крышки

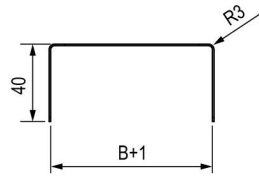

Чертеж малой крышки



Чертеж загибаемой части

Назначение:

- защита кабелей от внешних воздействий

Характеристики:

- толщина стали крышки аксессуара – 0,8 мм;
- поставляются в несогнутом виде.

Ширина В, мм	Вес, исп. 1, кг/шт.	R, °	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3	Код, исп. 4
80	0,06	77	38009	38009HDZL	38009INOX	38009HDZL
100	0,09	97	38010	38010HDZL	38010INOX	38010HDZL
150	0,14	147	38011	38011HDZL	38011INOX	38011HDZL
200	0,21	197	38012	38012HDZL	38012INOX	38012HDZL
300	0,39	297	38013	38013HDZL	38013INOX	38013HDZL
400	0,61	397	38014	38014HDZL	38014INOX	38014HDZL
500	0,89	497	38015	38015HDZL	38015INOX	38015HDZL
600	1,23	597	38016	38016HDZL	38016INOX	38016HDZL