



# Побутове LED освітлення

## Home LED Lighting

### Побутове LED освітлення **UA**


Широкий спектр світлодіодних ламп відповідає потребам усіх клієнтів, для яких важливе високоякісне освітлення у своїх будинках, ресторанах або офісах. Відповідне освітлення додає характеру та відповідної атмосфери, саме тому дуже важливо обирати правильне джерело світла. Світлодіодні лампочки від ТМ Eurolamp нараховують кілька десятків моделей виготовлених з високоякісних компонентів. Різноманітний вибір дозволяє використовувати світлодіодні лампи як джерело світла у різних світильниках, з будь-яким цоколем та потужністю. Широкий діапазон потужності та різноколірні температури (в діапазоні від 3000 К до 4000 К) дозволяють створювати різноманітні проекти освітлення. Представлені світлодіодні лампочки складаються з декількох десятків моделей, виготовлених з високоякісних компонентів. Відмінна якість освітлення - головне призначення світлодіодних ламп ТМ Eurolamp.

### Home LED Lighting **EN**

The wide range of LED lamps will satisfy the needs of all customers who require high quality lighting at their houses, restaurants or offices. Appropriate illumination adds character and creates a suitable atmosphere, which is why it is very important to choose the right source of light. LED bulbs from Eurolamp<sup>TM</sup> are represented with several dozens of models made of the best quality components. The diverse selection allows to use LED lamps as the source of light in different luminaires, with different power and lamp base. The wide wattage range and different color temperatures (3000K to 4000K) help to create interesting arrangements and lighting projects. The presented LED bulbs range includes several dozens of models manufactured with high quality components. Excellent lighting quality is the main purpose of Eurolamp<sup>TM</sup> LED lamps.

### Конструкція:

### Construction:

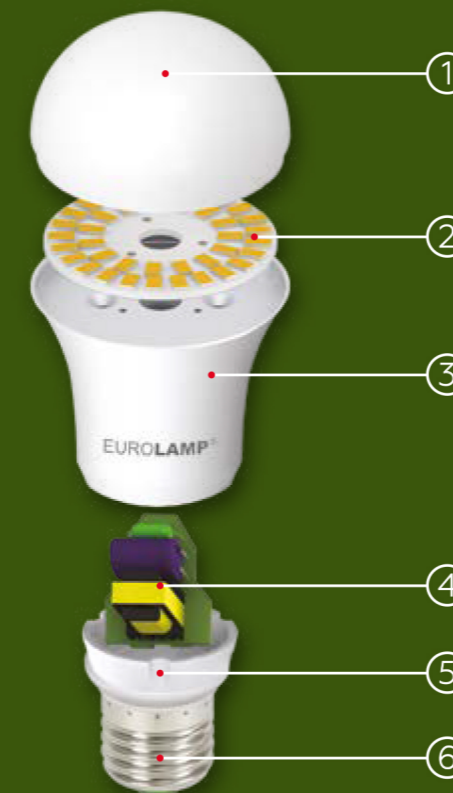

- ① **РОЗСИЮВАЧ**  
з матовим покриттям, завдяки чому лампа випромінює рівномірне світло, приємне для очей.
- ② **ВИСОКОЕФЕКТИВНІ СВІТЛОДІОДИ**  
імітують сонячне світло, світлова віддача понад 80 Lm/W.
- ③ **РАДІАТОР**  
зконструйований таким чином, що тепло ефективно відводиться від чутливих до перегріву компонентів лампи, забезпечуючи заявлений термін служби.
- ④ **ДРАЙВЕР**  
забезпечує стабільний світловий потік лампи в широкому діапазоні значень напруги живлення.
- ⑤ **ОСНОВА ЦОКОЛЬНОЇ ЧАСТИНИ**  
виготовлена з інноваційного матеріалу, що гарантує високий рівень захисту корпусу від пробивання електричним струмом.
- ⑥ **ЦОКОЛЬ**  
забезпечує надійний електричний контакт з патроном.




# LED Серія ECO Series Series ECO

LED ECO SERIES

PLATINUM<sup>TM</sup>  
electric

EUROLAMP<sup>®</sup>

## MR16




ЕКОЛОГІЧНО  
Environmental



ІС ДРАЙВЕР  
IC Driver



МИГТЛИВИЙ ЗАПУСК  
Quick start

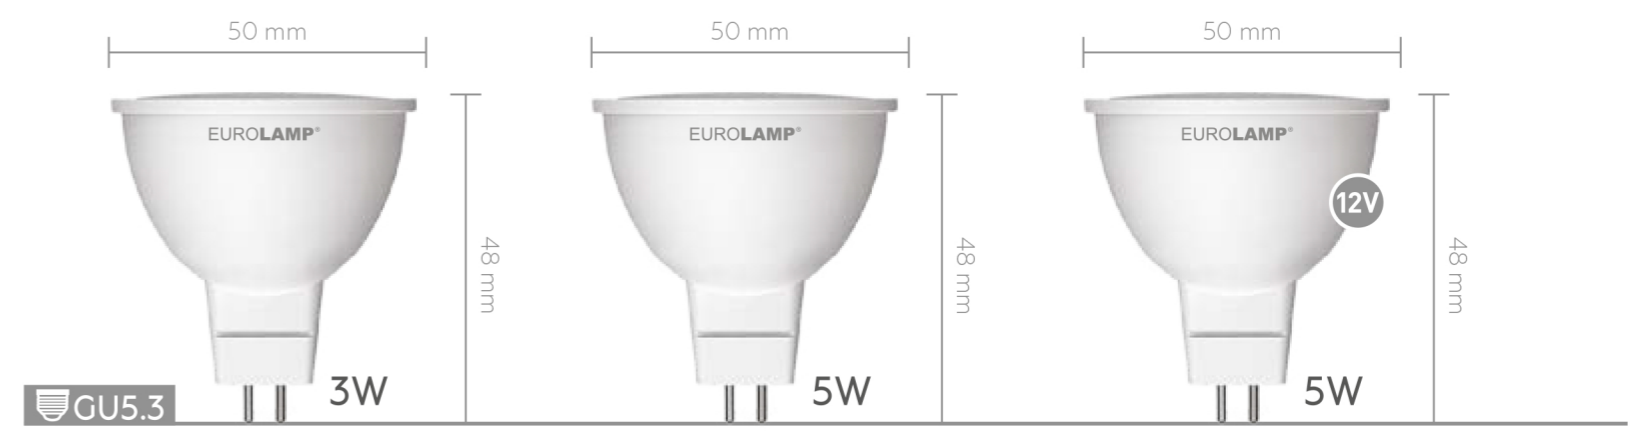

Артикул Article	W	Type LED	K	Beam angle	Beam diameter	V	Lm	Ra	Box	Barcode
LED-SMD-03533(P)	3	SMD	3000	GU5.3	120	175-265	285	80	50	4260642630027
LED-SMD-03534(P)	3	SMD	4000	GU5.3	120	175-265	285	80	50	4260484996459
LED-SMD-05533(P)	5	SMD	3000	GU5.3	120	175-265	420	80	50	4260484996558
LED-SMD-05534(P)	5	SMD	4000	GU5.3	120	175-265	440	80	50	4260484996565
LED-SMD-05533(12)(P)	5	SMD	3000	GU5.3	120	12	420	80	50	4260484996527
LED-SMD-05534(12)(P)	5	SMD	4000	GU5.3	120	12	440	80	50	4260484996534

# MR16



ЕКОЛОГІЧНО Environmental  
ІС ДРАЙВЕР IC Driver  
МИТТЄВИЙ ЗАПУСК Quick start



Артикул Article	W	Type LED	K	⊞	⦶	V	Lm	Ra	⊞	⦶
LED-SMD-05103(P)	5	SMD	3000	GU10	120	175-265	420	80	50	4260484996428
LED-SMD-05104(P)	5	SMD	4000	GU10	120	175-265	440	80	50	4260484996435
LED-SMD-07533(P)	7	SMD	3000	GU5.3	120	175-265	550	80	50	4260484996572
LED-SMD-07534(P)	7	SMD	4000	GU5.3	120	175-265	570	80	50	4260484996466

# G45, G95



ЕКОЛОГІЧНО Environmental  
ІС ДРАЙВЕР IC Driver  
МИТТЄВИЙ ЗАПУСК Quick start



Артикул Article	W	Type LED	K	⦶	⊞	V	Lm	Ra	⊞	⦶
LED-G45-05143(P)	5	SMD	3000	180	E14	175-265	450	80	50	4260484996602
LED-G45-05144(P)	5	SMD	4000	180	E14	175-265	480	80	50	4260484998644
LED-G45-05273(P)	5	SMD	3000	180	E27	175-265	450	80	50	4260484998651
LED-G45-05274(P)	5	SMD	4000	180	E27	175-265	480	80	50	4260484996473
LED-G95-15272(P)	15	SMD	3000	270	E27	175-265	1320	80	50	4260642630089
LED-G95-15274(P)	15	SMD	4000	270	E27	175-265	1330	80	50	4260642630010

# A50, A60, A70



ЕКОЛОГІЧНО Environmental  
ІС ДРАЙВЕР IC Driver  
МИТТЄВИЙ ЗАПУСК Quick start



Артикул Article	W	Type LED	K	Socket	Beam angle	V	Lm	Ra	Box	Barcode
LED-A50-07273(P)	7	SMD	3000	E27	300	175-250	700	80	50	4260484997340
LED-A50-07274(P)	7	SMD	4000	E27	300	175-250	700	80	50	4260484997357
LED-A60-10273(P)	10	SMD	3000	E27	300	175-265	900	80	50	4260484998668
LED-A60-10274(P)	10	SMD	4000	E27	300	175-265	920	80	50	4260484998583
LED-A60-12273(P)	12	SMD	3000	E27	300	175-265	1100	80	50	4260484998675
LED-A60-12274(P)	12	SMD	4000	E27	300	175-265	1200	80	50	4260484998682
LED-A70-15272(P)	15	SMD	3000	E27	300	175-265	1350	80	50	4260484998194
LED-A70-15274(P)	15	SMD	4000	E27	300	175-265	1380	80	50	4260484998200

# CL, A75



ЕКОЛОГІЧНО Environmental  
ІС ДРАЙВЕР IC Driver  
МИТТЄВИЙ ЗАПУСК Quick start




Артикул Article	W	Type LED	K	Socket	Beam angle	V	Lm	Ra	Box	Barcode
LED-A75-20272(P)	20	SMD	3000	E27	300	175-265	1600	80	50	4260484998217
LED-A75-20274(P)	20	SMD	4000	E27	300	175-265	1700	80	50	4260484998224
LED-CL-06143(P)	6	SMD	3000	E14	240	175-265	520	80	50	4260484996480
LED-CL-06144(P)	6	SMD	4000	E14	240	220-265	580	80	50	4260484996510
LED-CL-06273(P)	6	SMD	3000	E27	240	175-265	530	80	50	4260484998606
LED-CL-06274(P)	6	SMD	4000	E27	240	175-265	580	80	50	4260484998613
LED-CL-08143(P)	8	SMD	3000	E14	240	175-265	680	80	50	4260484998569
LED-CL-08144(P)	8	SMD	4000	E14	240	175-265	690	80	50	4260484998576

# R39, R50, R63



Артикул Article	W	Type LED	K	Base	Beam angle 0°	V	Lm	Ra	Box	Barcode
LED-R39-05142(P)	5	SMD	3000	E14	140	220-240	320	80	50	4260484996503
LED-R39-05144(P)	5	SMD	4000	E14	140	220-240	350	80	50	4260484998620
LED-R50-06142(P)	6	SMD	3000	E14	140	175-265	440	80	50	4260484998637
LED-R50-06144(P)	6	SMD	4000	E14	140	175-265	480	80	50	4260484996541
LED-R63-09272(P)	9	SMD	3000	E27	140	175-250	660	80	50	4260484998590
LED-R63-09274(P)	9	SMD	4000	E27	140	175-250	720	80	50	4260484996619

# G4, G9

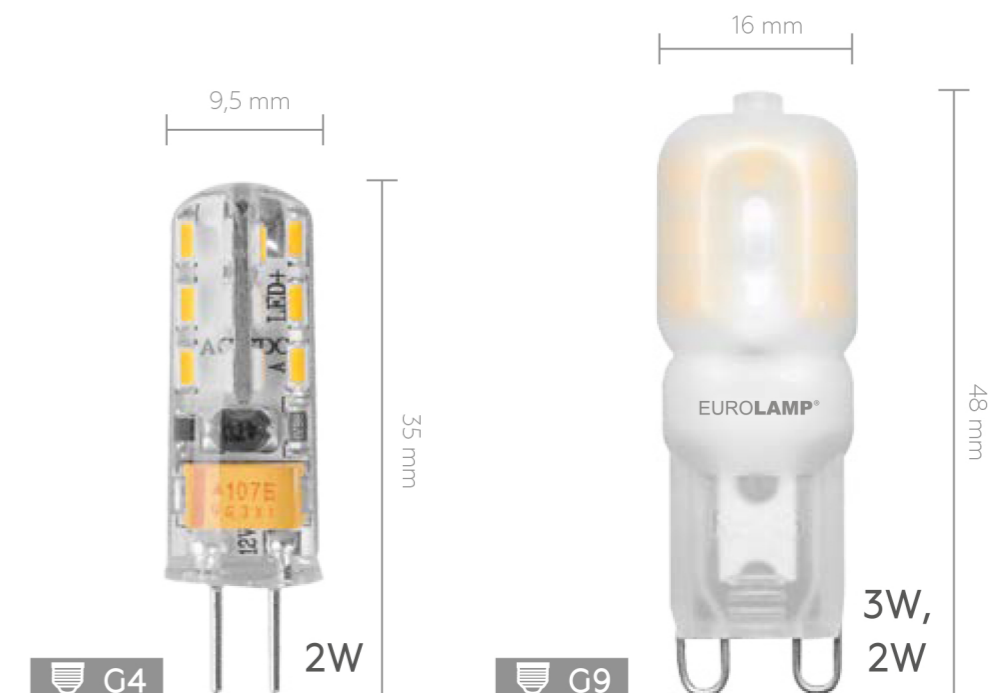

Артикул Article	W	Type LED	K	Base	Beam angle 0°	V	Lm	Ra	Box	Barcode
LED-G4-0227(12)	2	SMD	3000	G4	320	12	135	93	100	4260410486337
LED-G4-0227(220)	2	SMD	3000	G4	320	220-240	135	93	100	4260410482438
LED-G4-0240(220)	2	SMD	4000	G4	320	220-240	135	93	100	4260484992482
LED-G4-0240(12)	2	SMD	4000	G4	320	12	135	93	100	4260484992499
LED-G9-0340(220)	3	SMD	4000	G9	320	220-240	260	93	100	4260410482452