

Трубы для прокладки кабеля

Трубы гладкие жесткие ПВХ

Гладкие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе. Наличие множества аксессуаров позволяет их применять в любых условиях (IP40, 65, 67).

Трубы гладкие жесткие ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-001-18461115-2010.

Труба гладкая жесткая ПВХ (серая)



Артикул	Длина, м	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, м
CTR10-016-K41-1111	3	16	14,5	RAL 7035	111
CTR10-020-K41-093I	3	20	18,2	RAL 7035	93
CTR10-025-K41-060I	3	25	23,0	RAL 7035	60
CTR10-032-K41-030I	3	32	29,8	RAL 7035	30
CTR10-040-K41-024I	3	40	37,5	RAL 7035	24
CTR10-050-K41-015I	3	50	46,9	RAL 7035	15
CTR10-063-K41-015I	3	63	56,5	RAL 7035	15
CTR10-016-K41-074I-D2	2	16	14,5	RAL 7035	74
CTR10-020-K41-062I-D2	2	20	18,2	RAL 7035	62
CTR10-025-K41-040I-D2	2	25	23,0	RAL 7035	40
CTR10-032-K41-020I-D2	2	32	29,8	RAL 7035	20
CTR10-040-K41-016I-D2	2	40	37,5	RAL 7035	16
CTR10-050-K41-010I-D2	2	50	46,9	RAL 7035	10
CTR10-063-K41-010I-D2	2	63	56,5	RAL 7035	10

Преимущества:

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Широкий ассортимент позволяет решить самые сложные монтажные задачи.
- Высокая степень влаго- и пылезащитенности

Технические характеристики:

Материал:
самозатухающая композиция ПВХ

Прочность:
свыше 350 Н на 5 см при 20 °С

Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации:
-15 ÷ +60 °С

Температура монтажа:
-10 ÷ +60 °С

Температура хранения и транспортирования:
-25 ÷ +60 °С

Электрическое сопротивление:
не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин)


Огнестойкость:
не поддерживает горение

Цвет:
серый RAL (7035), белый RAL (9010)

Преимущества



Выполнена в виде отрезка трубы с гладкой внутренней и внешней стенкой из самозатухающего ПВХ.

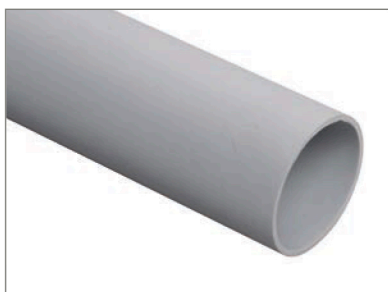

Гладкая внутренняя поверхность трубы обеспечивает удобную протяжку кабеля внутри без использования дополнительных аксессуаров.



Торец групповой упаковки защищен пузырьковой пленкой, обеспечивающей защиту торцевой части трубы от повреждений при хранении и транспортировке. Дополнительная фиксация упаковки степпинг-лентой не менее чем в четырех местах придает упаковке однородность.



Наличие большого количества аксессуаров позволяет осуществить монтаж для любых типов объектов (степень защиты – IP40, IP65).



Обеспечивает высокую степень влаго- и пылезащиты (IP65).