

Сальники

Сальники PG


Призначені для механічної захисти введов електричних пристроїв від впливу природних факторів і додаткової фіксації проводів.

Матеріал виготовлення:

- корпус – поліамід (PA66);
- ущільнювач – маслоустійлива гума.

Степень захисти: IP54.

Діапазон робочих температур: -25...+150°C.

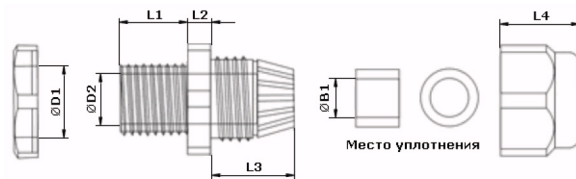

Габаритні розміри

Тип	ØD1, мм	ØD2, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм	ØB1, мм	Діапазон Ø кабеля, мм
PG 7	12,1	8,7	8,3	5,0	15,0	13,8	6,9	3.5-6
PG 9	16,2	11,1	8,7	4,6	16,1	15,7	8,9	4-8
PG 11	18,2	13,4	8,7	5,1	18,1	17,9	11,3	5-10
PG 13,5	20,1	15,5	8,7	5,0	19,2	18,3	12,8	6-12
PG 16	22,3	17,6	11,3	5,2	20,2	18,1	13,7	10-14
PG 18	24,1	19,1	11,1	5,1	21,1	20,5	15,8	12-15
PG 21	26,7	21,4	11,1	5,1	23,0	22,0	17,4	13-18
PG 29	35,9	28,8	11,9	6,9	24,4	23,5	25,3	18-25
PG 36	46,4	39,1	16,0	7,8	30,7	27,3	31,9	22-32
PG 42	53,9	46,7	15,4	7,9	33,2	28,5	37,1	30-38
PG 48	60,2	52,6	18,0	7,9	35,5	30,3	45,1	34-44


Сальники резиновые

Предназначены для герметичного ввода кабеля (провода).

Материал изготовления: силиконовая резина.

Степень защиты: IP34.

Диапазон рабочих температур: -20...+80°C.



Габаритные размеры

Тип	ØD, мм	Ød1, мм	Ød2, мм	Ød3, мм	Ød4, мм	Ød5, мм	H, мм	h1, мм
26 мм	26	14	18	21,5	26,5	32	12,1	2,5
36 мм	36	19	23,5	28,5	36	43	16,5	3

Изделия для крепления кабеля

Скобы кабельные

Предназначены для удобства крепежа проводов, жгутов проводов и кабелей посредством винтов или саморезов.

Материал изготовления: нейлон 66.

Температура эксплуатации: -30...+85°C.

Габаритные размеры

Тип	A, мм	B, мм	C, мм	ØD, мм	Ød, мм	F, мм
1/8R	17,0	10,0	9,0	3,5	4,0	0,75
3/16R	18,0	10,0	9,0	5,0	4,0	0,75
1/4R	21,0	12,0	9,0	6,0	4,0	0,75
5/16R	22,0	12,0	9,0	7,0	4,0	1,0
3/8R	24,0	12,0	12,0	8,5	4,5	1,0
1/2R	30,0	14,0	12,0	11,0	4,5	1,0
5/8R	29,0	19,0	9,5	13,0	4,5	1,2
3/4R	38,0	21,0	12,0	18,0	4,5	1,4
1R	44,0	23,0	12,0	25,0	4,5	1,4

