

## LED ЖКГ Світильники UA

Це спеціальні освітлювальні пристрої, які встановлюються на сходах, в будь-яких під'їздах, застосовуються в ліфтах. Також LED ЖКГ світильники неодмінно стануть в нагоді для освітлення різноманітних технічних приміщень, для якісного підсвічування територій біля будинків.

До головних завдань світлодіодного освітлення в будь-яких під'їздах, приміщеннях і прилеглих територіях відноситься:

- Стотна економія електрики. Світлодіодні лампи ЖКГ споживають в 9 разів менше електрики, ніж звичайні лампи розжарювання.
- Якщо порівняти такі світлодіодні світильники з енергозберігаючими лампами, економія складе до 60%.
- Тривала експлуатація без додаткового обслуговування.

Варто відзначити важливий факт - світлодіодний ЖКГ світильник швидко окупить себе, оскільки є енергозберігаючим обладнанням і не вимагає витрат на своє обслуговування.

## Bulkhead Lighting EN

These are special lighting devices that are designed for installation on the stairs, at the entrance halls and in elevators. Also, Utility Lighting fixtures will certainly be useful for lighting various technical facilities, for high-quality illumination of areas near houses etc.

The main tasks of LED lighting in any entrance halls, premises and adjoining areas include:

- Significant savings in electricity. Utility Lighting series consumes 9 times less electricity than ordinary incandescent lamps.
- In comparison with energy-saving lamps, savings will be up to 60%.
- Prolonged operation without additional maintenance.

It is worth noting that a Utility Lighting fixture will quickly pay off thanks to its energy-saving characteristics and no maintenance expenses.

## LED ЖКГ Світильники Bulkhead Lighting



# NLR



ЕКОЛОГІЧНО  
Environmental







ІС ДРАЙВЕР  
IC Driver



МИТТЄВИЙ ЗАПУСК  
Creative start



ІР ЗАХИСТ  
IP grade

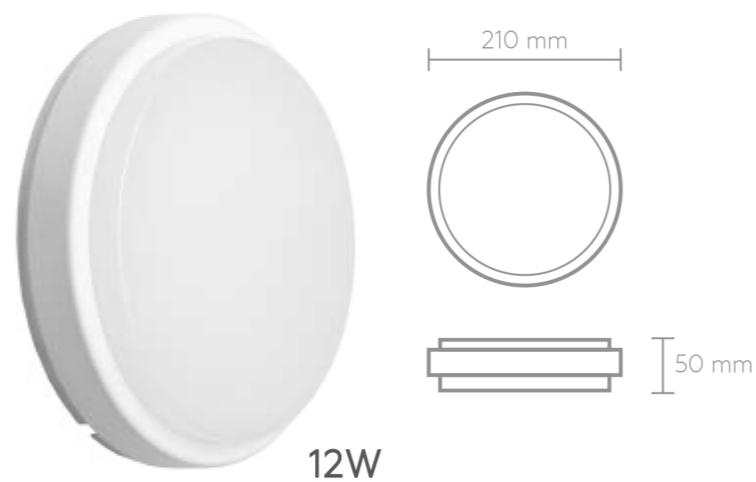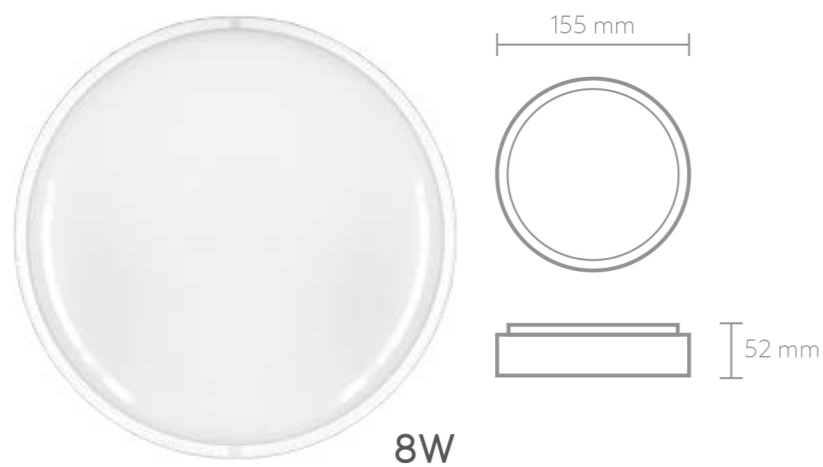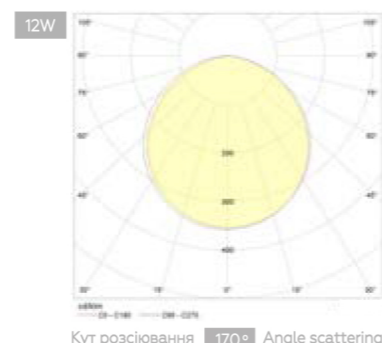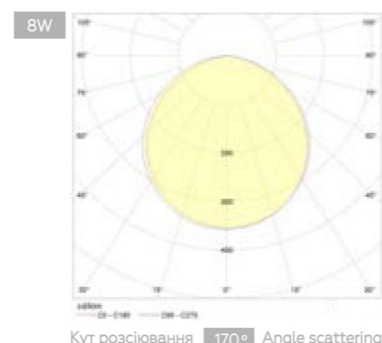

Артикул Article	W	Type LED	K	°	V	Lm	Ra	KG		
LED-NLR-08/55(P)	8	SMD	5500	180	150-260	700	80		40	4260484996008
LED-NLR-12/55(F)	12	SMD	5500	170	170-260	1040	>80	0,25	20	4260484991263

# NLS, NLR



ІР ЗАХИСТ  
IP grade





ЕКОЛОГІЧНО  
Environmental



ІС ДРАЙВЕР  
IC Driver



МИТТЄВИЙ ЗАПУСК  
Creative start

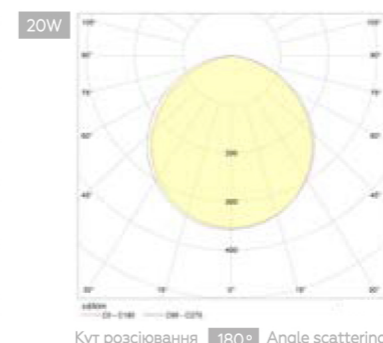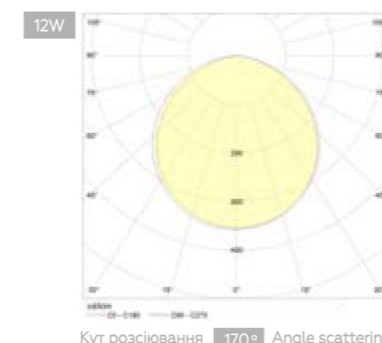

Артикул Article	W	Type LED	K	°	V	Lm	Ra	KG		
LED-NLS-12/55(F)	12	SMD	5500	170	170-260	1040	>80	0,32	40	4260484991270
LED-NLR-18/55(P)	18	SMD	5500	180	150-260	1600	80	20	20	4260484996015
LED-NLR-20/55(P)	20	SMD	5500	180	150-260	1800	80	20	20	4260484996022