

## LED Лінійні світильники UA

Найбільш міцні та надійні промислові світильники. Ця серія призначена для використання в діапазоні температур від -25 °С до +45°С. Виготовлена з високоякісного пластику. Лампа гарантує правильне випромінювання світла та запобігає мерехтінню світла. Завдяки регульованим монтажним гачкам можна використовувати існуючі отвори для встановлення світильника. Альтернативно світильник може бути встановлений за допомогою сталевих тросів. Промислове освітлення є ідеальним рішенням для місць підвищеної вологості, рівня пилу або високої температури навколишнього середовища. Лампи призначені для використання в промислових залах, складах, котельнях, майстернях, а також інших місцях, що піддаються підвищеній вологості.

## LED Linear Lamps EN

The most durable and reliable, this industrial lamp series is designed for use in the temperature range from -25°C to +45°C and is made of high quality plastic. The lamp ensures correct light emission and prevents the gloss effect. Thanks to the adjustable mounting hooks, you can use existing holes to install the lamp. Alternatively, the lamp can be suspended using steel ropes. Industrial lighting is a perfect solution for places with high humidity and dust levels or high ambient temperature. It is designed to be used in industrial halls, warehouses, boiler rooms, workshops, as well as other places exposed to high humidity.






# LED Лінійні світильники

## LED Linear Lamps

# FX(T5)



ЕКОЛОГІЧНО Environmental  
ІС ДРАЙВЕР IC Driver  
МИТТЄВИЙ ЗАПУСК Creative start

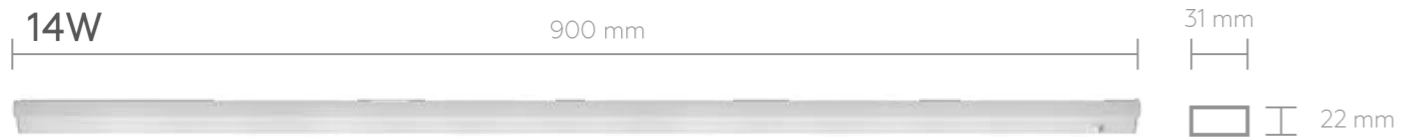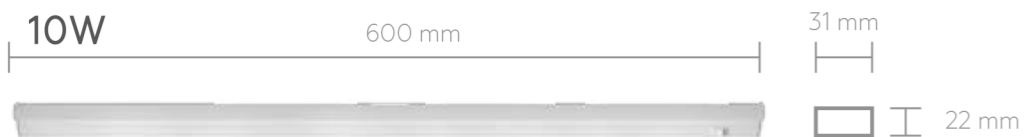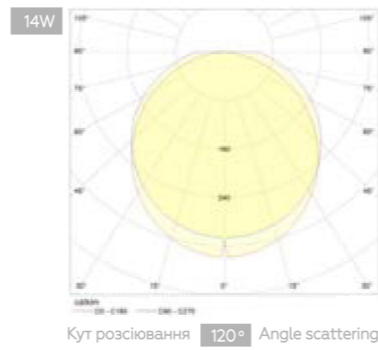


Артикул Article	W	Type LED	K	°	V	Lm	Ra	KG		
LED-FX(T5)-6/4	6	SMD	4000	120	170-265	420	>70	0,11	50	4260484992918
LED-FX(T5)-10/4	10	SMD	4000	120	170-265	700	>70	0,14	50	4260484992925
LED-FX(T5)-14/4	14	SMD	4000	120	170-265	980	>70	0,18	50	4260484992932

# BF





ЕКОЛОГІЧНО Environmental  
ІС ДРАЙВЕР IC Driver  
МИТТЄВИЙ ЗАПУСК Creative start

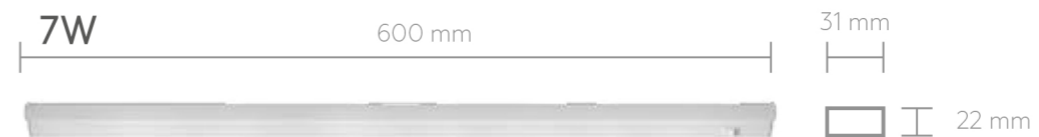

Артикул Article	W	Type LED	K	°	V	Lm	Ra	KG		
LED-BF-5/4	5	SMD	4000	120	170-265	385	>70	0,112	50	4260484998132
LED-BF-7/4	7	SMD	4000	120	170-265	540	>70	0,143	50	4260484998149
LED-BF-12/4	12	SMD	4000	120	170-265	920	>70	0,177	50	4260484998156

# FX


ЕКОЛОГІЧНО Environmental  
 ІС ДРАЙВЕР IC Driver  
 МИТТЄВИЙ ЗАПУСК Creative start  
 ІР ЗАХИСТ IP grade

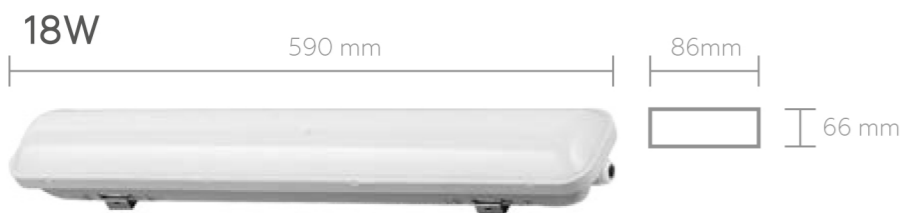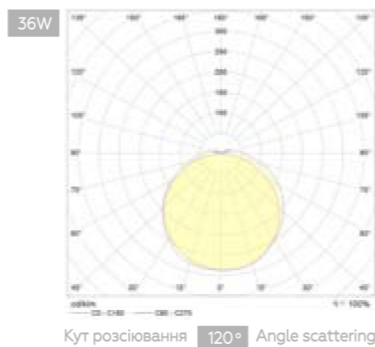

Артикул Article	W	Type LED	K	°	V	Lm	Ra	KG		
LED-FX(0.6)-18/50(new)	18	SMD	5000	120	180-240	1620	80	12		4260484995179
LED-FX(1.2)-36/50(new)	36	SMD	5000	120	180-240	3240	80	8		4260484995186

# FX slim

ІР ЗАХИСТ IP grade  
 ЕКОЛОГІЧНО Environmental  
 ІС ДРАЙВЕР IC Driver  
 МИТТЄВИЙ ЗАПУСК Creative start

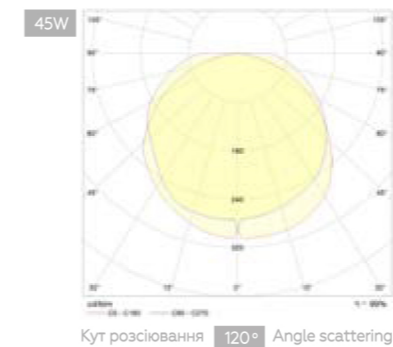

Артикул Article	W	Type LED	K	°	V	Lm	Ra	KG		
LED-FX(0.6)-18/41(slim)	18	SMD2835	4000	120	170-265	1800	>80	0,17	10	4260484990457
LED-FX(0.6)-18/65(slim)	18	SMD2835	6500	120	170-265	1800	>80	0,17	10	4260484990464
LED-FX(1.2)-36/41(slim)	36	SMD2835	4000	120	170-265	3600	>80	0,3	10	4260484990471
LED-FX(1.2)-36/65(slim)	36	SMD2835	6500	120	170-265	3600	>80	0,3	10	4260484990488
LED-FX(1.5)-45/65(slim)	45	SMD2835	6500	120	170-265	4500	>80	0,38	10	4260484990495