


# Принадлежности для распределительных шкафов

## Сальники

Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование с целью защиты проводников от механического повреждения и защиты самой сборки от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

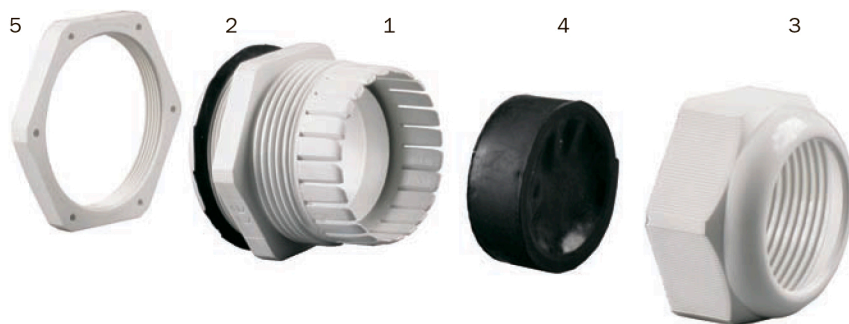

Сальник состоит из корпуса (1), уплотнителя (2), гайки уплотнения (3), прокладки (4) и фиксирующей гайки (5). Уплотнитель и прокладка выполнены из неопрена.

Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из нейлона.

Установка сальника производится при помощи трубного (газового) ключа.

Диапазон рабочих температур – от –40 до +80 °С.

## Ассортимент

Сальники PGL IP54, PG IP68

Цвет – серый RAL 7035.

Принадлежности для распределительных шкафов

Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм							Диаметр кабеля, мм	Артикул
		B	D	D1	D2	L	L1	L2		
	PGL 11	24	18	8	26	34	7	5	5–8	YSA30-08-11-54-K41
	PGL 13.5	27	20	10	29	35	8	6	6–10	YSA30-10-13-54-K41
	PGL 16	30	22	12	33	40	10	6	10–12	YSA30-12-16-54-K41
	PGL 21	35,6	28	16	38,5	45	10	7	13–16	YSA30-16-21-54-K41
	PGL 29	46	37	25	50	50	9	7	18–25	YSA30-25-29-54-K41
	PGL 36	60	46	32	66	56	12	8	22–32	YSA30-32-36-54-K41
	PGL 42	65	54	40	73	63	9	8	33–40	YSA30-40-42-54-K41
	PGL 48	70	59	44	77	63	12	8	34–44	YSA30-44-48-54-K41
	PG 7	19	12	7	21	31	8	5	2,5–7	YSA20-06-07-54-K41
	PG 9	22	15	10	24	33	8	5	4–9	YSA20-08-09-54-K41
	PG 11	24	18	11	26	36	7	5	5–11	YSA20-10-11-54-K41
	PG 13,5	27	20	12	29	38	7,5	6,5	5–12	YSA20-12-13-54-K41
	PG 16	30	22	13	33	42	9	6	6–13	YSA20-14-16-54-K41
	PG 21	35,5	28	19	38,5	51	11	7	9–19	YSA20-18-21-54-K41
	PG 29	46	36	25	50	52	10	6,5	20–25	YSA20-25-29-54-K41
	PG 36	60	47	32	66	65	13	7,5	23–32	YSA20-32-36-54-K41
	PG 42	64,5	54	38	72	66	12	8	32–38	YSA20-40-42-54-K41
	PG 48	70	59	45	78	66	13	8	38–45	YSA20-44-48-54-K41

## Сальники MG

Степень защиты – IP68.  
Цвет – черный.

Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм							Диаметр кабеля	Артикул
		B	D	D1	D2	L	L1	L2		
	MG 12	17,5	12	8	19	37	6	5	4,6–8	YSA10-08-12-68-K02
	MG 16	22	15	10	24	46	13	7	6–10	YSA10-10-16-68-K02
	MG 20	26,6	20	14	29	52	13	8	9–14	YSA10-14-20-68-K02
	MG 25	32,5	25	18	35,5	57	14	8	13–18	YSA10-18-25-68-K02
	MG 32	41	32	25	45	62	14	8	18–25	YSA10-25-32-68-K02
	MG 40	49	40	32	53,5	70	19	10	24–32	YSA10-30-40-68-K02
	MG 50	61	50	42	66	80	21	10	30–42	YSA10-39-50-68-K02
	MG 63	74	63	52	81,5	89	23	11	40–52	YSA10-52-63-68-K02

## Кабельные ввод-сальники

Степень защиты – IP54.

Габаритные размеры	Наименование	Размеры, мм										Артикул
		H	H1	D	D1	d	d1	d2	d3	d4		
	Сальник d=20 мм (D отв. бокса 22 мм) белый	14	2	22	27	20	14	11	4	–	YSA40-20-22-68-K01	
	Сальник d=20 мм (D отв. бокса 22 мм) серый	14	2	22	27	20	14	11	4	–	YSA40-20-22-68-K41	
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) белый	16	3,7	27	34	25	21	15	11	4	YSA40-25-27-68-K01	
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 27 мм) серый	16	3,7	27	34	25	21	15	11	4	YSA40-25-27-68-K41	
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 32 мм) белый	15	1,5	32	36	25	20	15	11	5	YSA40-25-32-68-K01	
	Сальник d=25 мм (D отв. бокса 32 мм) серый	15	1,5	32	36	25	20	15	11	5	YSA40-25-32-68-K41	
	Сальник d=32 мм (D отв. бокса 37 мм) белый	22	3,5	37	45	32	26	21	17	10	YSA40-32-37-68-K01-050	
	Сальник d=32 мм (D отв. бокса 37 мм) серый	22	3,5	37	45	32	26	21	17	10	YSA40-32-37-68-K41-050	
	Сальник d=40 мм (D отв. бокса 49 мм) белый	21	2,4	49	54	40	31	26	18	11	YSA40-40-49-68-K01	
	Сальник d=40 мм (D отв. бокса 49 мм) серый	21	2,4	49	54	40	31	26	18	11	YSA40-40-49-68-K41	