

## Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ

Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ торговой марки IEK предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов с жилами сечением от 0,5 до 10,0 мм<sup>2</sup> в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.

Габаритные размеры	Наименование	Суммарное сечение соединяемых проводников мм <sup>2</sup>		Размеры, мм			Цвет изоляции	Артикул
		максимальное	минимальное	D	W	H		
 	СИЗ-1 1,0-3,0	3	1	3	8,5	14	Желтый	USC-10-3-100
	СИЗ-1 1,5-3,5	3,5	1,5	3,3	10	17	Синий	USC-10-4-100
	СИЗ-1 2,0-4,0	4	2	3,7	11	21	Оранжевый	USC-10-5-100
	СИЗ-1 2,5-4,5	4,5	2,5	4	13,2	23,5	Желтый	USC-10-6-100
	СИЗ-1 4,0-11,0	11	4	6	16,5	26,5	Красный	USC-10-7-100
	СИЗ-1 9,0-25,0	25	9	9,5	18	31	Серый	USC-10-8-100
 	СИЗ-2 3,0-10,0	10	3	5,8	19	23	Желтый	USC-11-1-100
	СИЗ-2 4,5-12,0	12	4,5	7	23	30	Красный	USC-11-2-100
	СИЗ-2 5,0-15,0	15	5	7,5	23	29,3	Желтый	USC-11-3-100
	СИЗ-2 7,0-20,0	20	7	8	25	32	Красный	USC-11-4-100
	СИЗ-2 11,0-30,0	30	11	11	32	38	Синий	USC-11-5-100



Изделия для монтажа электропроводки




## Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ

Применяются для винтового соединения проводников, защищая провод от повреждения и исключая возможность замыкания на корпус электроустановки.

Изоляционный каркас изготовлен из белого негорючего полистирола или прозрачного полиэтилена, клемма – латунь, винты – сталь.

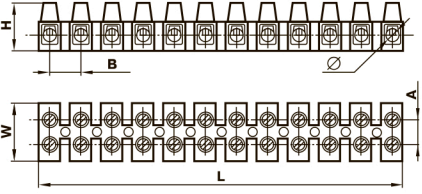
### Ассортимент

Наименование	Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	Допустимый длительный ток, А	Максимальный крутящий м-т на винтовых зажимах, Н-м	Максимальное рабочее напряжение U <sub>е</sub> , В	Напряжение по изоляции U <sub>i</sub> , В	Артикул	
	ЗВИ-3 Полиэтилен белый	1,0-2,5	3	0,8	400	450	UZV3-003-04
	ЗВИ-5 Полиэтилен белый	1,5-4	5	0,8	400	450	UZV3-005-04
	ЗВИ-10 Полиэтилен белый	2,5-6	10	0,8	400	450	UZV3-010-06
	ЗВИ-15 Полиэтилен белый	4-10	15	1,2	400	450	UZV1-015-06
	ЗВИ-20 Полиэтилен белый	4-10	20	1,2	400	450	UZV3-020-06
	ЗВИ-30 Полиэтилен белый	6-16	30	2,0	400	450	UZV1-030-10
	ЗВИ-60 Полиэтилен белый	6-16	60	2,0	400	450	UZV1-060-16
	ЗВИ-80 Полиэтилен белый	10-25	80	2,5	400	450	UZV3-080-25
	ЗВИ-100 Полиэтилен белый	10-25	100	2,5	400	450	UZV3-100-25
	ЗВИ-150 Полиэтилен белый	16-35	150	3,5	400	450	UZV3-150-35
	ЗВИ-3 Полистирол белый	1,0-2,5	3	0,8	400	450	UZV4-003-04
	ЗВИ-5 Полистирол белый	1,5-4	5	0,8	400	450	UZV4-005-04
	ЗВИ-10 Полистирол белый	2,5-6	10	0,8	400	450	UZV4-010-06
	ЗВИ-15 Полистирол белый	4-10	15	1,2	400	450	UZV2-015-06
	ЗВИ-20 Полистирол белый	4-10	20	1,2	400	450	UZV4-020-06
	ЗВИ-30 Полистирол белый	6-16	30	2,0	400	450	UZV2-030-10
	ЗВИ-60 Полистирол белый	6-16	60	2,0	400	450	UZV2-060-16
	ЗВИ-80 Полистирол белый	10-25	80	2,5	400	450	UZV4-080-25
	ЗВИ-100 Полистирол белый	10-25	100	2,5	400	450	UZV4-100-25
	ЗВИ-150 Полистирол белый	16-35	150	3,5	400	450	UZV4-150-35

	Наименование	Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup>	Допустимый длительный ток, А	Максимальный крутящий м-т на винтовых зажимах, Н-м	Максимальное рабочее напряжение U <sub>р</sub> , В	Напряжение по изоляции U <sub>i</sub> , В	Артикул
	ЗВИ-3 Полистирол желтый	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV7-003-04
	ЗВИ-5 Полистирол желтый	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV7-005-04
	ЗВИ-10 Полистирол желтый	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV7-010-06
	ЗВИ-15 Полистирол желтый	4–10	15	1,2	400	450	UZV7-015-06
	ЗВИ-20 Полистирол желтый	4–10	20	1,2	400	450	UZV7-020-06
	ЗВИ-30 Полистирол желтый	6–16	30	2,0	400	450	UZV7-030-10
	ЗВИ-60 Полистирол желтый	6–16	60	2,0	400	450	UZV7-060-16
	ЗВИ-80 Полистирол желтый	10–25	80	2,5	400	450	UZV7-080-25
	ЗВИ-100 Полистирол желтый	10–25	100	2,5	400	450	UZV7-100-25
	ЗВИ-150 Полистирол желтый	16–35	150	3,5	400	450	UZV7-150-35
	ЗВИ-3 Полистирол синий	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV6-003-04
	ЗВИ-5 Полистирол синий	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV6-005-04
	ЗВИ-10 Полистирол синий	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV6-010-06
	ЗВИ-15 Полистирол синий	4–10	15	1,2	400	450	UZV6-015-06
	ЗВИ-20 Полистирол синий	4–10	20	1,2	400	450	UZV6-020-06
	ЗВИ-30 Полистирол синий	6–16	30	2,0	400	450	UZV6-030-10
	ЗВИ-60 Полистирол синий	6–16	60	2,0	400	450	UZV6-060-16
	ЗВИ-80 Полистирол синий	10–25	80	2,5	400	450	UZV6-080-25
	ЗВИ-100 Полистирол синий	10–25	100	2,5	400	450	UZV6-100-25
	ЗВИ-150 Полистирол синий	16–35	150	3,5	400	450	UZV6-150-35
	ЗВИ-3 Полистирол черный	1,0–2,5	3	0,8	400	450	UZV5-003-04
	ЗВИ-5 Полистирол черный	1,5–4	5	0,8	400	450	UZV5-005-04
	ЗВИ-10 Полистирол черный	2,5–6	10	0,8	400	450	UZV5-010-06
	ЗВИ-15 Полистирол черный	4–10	15	1,2	400	450	UZV5-015-06
	ЗВИ-20 Полистирол черный	4–10	20	1,2	400	450	UZV5-020-06
	ЗВИ-30 Полистирол черный	6–16	30	2,0	400	450	UZV5-030-10
	ЗВИ-60 Полистирол черный	6–16	60	2,0	400	450	UZV5-060-16
	ЗВИ-80 Полистирол черный	10–25	80	2,5	400	450	UZV5-080-25
	ЗВИ-100 Полистирол черный	10–25	100	2,5	400	450	UZV5-100-25
	ЗВИ-150 Полистирол черный	16–35	150	3,5	400	450	UZV5-150-35

Изделия для монтажа электропроводки

### Габаритные размеры

	Тип	Габаритные размеры, мм					
		∅	L	W	H	A	B
	ЗВИ 3	3,0	92	16	11	6	8
	ЗВИ 5	3,2	113	16	13	7	10
	ЗВИ 10	4,2	128	21	16	8	11
	ЗВИ 15	4,6	138	23	17	8	12
	ЗВИ 20	4,6	138	23	17	11	12
	ЗВИ 30	5,7	165	26	19	10	14
	ЗВИ 60	6,6	185	29	24	13	16
	ЗВИ 80	7,0	204	33	27	14	18
	ЗВИ 100	7,9	218	36	28	14	20
	ЗВИ 150	8,8	252	46	31	22	21