


Лотки перфорированные

Лотки имеют разъемы «мама»-«папа», с помощью которых соединяются и фиксируются комплектом соединительным КС М6×10. Стандартная длина лотков – 3 метра.


Материал: сталь горячего цинкования по методу Сендзимира. Слой цинка – 10–20 мкм.

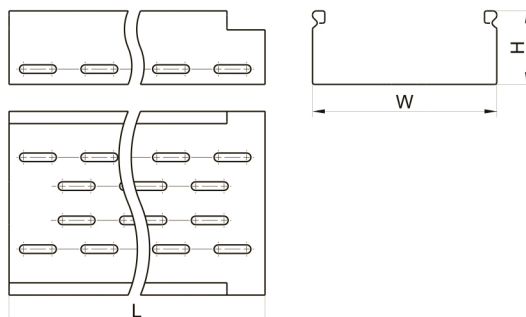


Артикул	Наименование	Длина L, мм	Высота H, мм	Ширина W, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг/м	Полезная нагрузка, кг/м	Кол-во в упаковке, м
Лотки высотой 35 мм								
CLP10-035-050-070-3	Лоток перфорированный 35×50×3000, 0,7 мм	3000	35	50	0,7	0,81	67,5	6
CLP10-035-100-070-3	Лоток перфорированный 35×100×3000, 0,7 мм	3000	35	100	0,7	1,05	74,7	6
CLP10-035-150-070-3	Лоток перфорированный 35×150×3000, 0,7 мм	3000	35	150	0,7	1,30	78,2	6
CLP10-035-200-070-3	Лоток перфорированный 35×200×3000, 0,7 мм	3000	35	200	0,7	1,55	80,2	6
CLP10-035-300-080-3	Лоток перфорированный 35×300×3000, 0,8 мм	3000	35	300	0,8	2,32	92,2	6
Лотки высотой 50 мм								
CLP10-050-050-3	Лоток перфорированный 50×50×3000	3000	50	50	0,7	0,96	153,6	6
CLP10-050-100-3	Лоток перфорированный 50×100×3000	3000	50	100	0,7	1,19	170,9	6
CLP10-050-150-3	Лоток перфорированный 50×150×3000	3000	50	150	0,7	1,46	179,8	6
CLP10-050-200-3	Лоток перфорированный 50×200×3000	3000	50	200	0,7	1,74	186,4	6
CLP10-050-300-3	Лоток перфорированный 50×300×3000	3000	50	300	0,8	2,56	215,9	6
CLP10-050-400-3	Лоток перфорированный 50×400×3000	3000	50	400	1,0	3,97	269,2	6
CLP10-050-500-3	Лоток перфорированный 50×500×3000	3000	50	500	1,2	5,59	317,8	6
Лотки высотой 80 мм								
CLP10-080-100-3	Лоток перфорированный 80×100×3000	3000	80	100	0,7	1,47	288,8	6
CLP10-080-150-3	Лоток перфорированный 80×150×3000	3000	80	150	0,7	1,75	305,7	6
CLP10-080-200-3	Лоток перфорированный 80×200×3000	3000	80	200	0,8	2,31	359,1	6
CLP10-080-300-3	Лоток перфорированный 80×300×3000	3000	80	300	0,8	2,89	373,7	6
CLP10-080-400-3	Лоток перфорированный 80×400×3000	3000	80	400	1,0	4,38	467,4	6
CLP10-080-500-3	Лоток перфорированный 80×500×3000	3000	80	500	1,2	6,08	558,0	6
Лотки высотой 100 мм								
CLP10-100-100-3	Лоток перфорированный 100×100×3000	3000	100	100	0,7	1,70	427,4	6
CLP10-100-150-3	Лоток перфорированный 100×150×3000	3000	100	150	0,8	2,24	514,8	6
CLP10-100-200-3	Лоток перфорированный 100×200×3000	3000	100	200	0,8	2,56	535,0	6
CLP10-100-300-3	Лоток перфорированный 100×300×3000	3000	100	300	1,0	3,91	688,5	6
CLP10-100-400-3	Лоток перфорированный 100×400×3000	3000	100	400	1,2	5,61	834,6	6
CLP10-100-500-3	Лоток перфорированный 100×500×3000	3000	100	500	1,2	6,46	845,7	6

Нагрузочные характеристики


Лотки высотой 35 мм

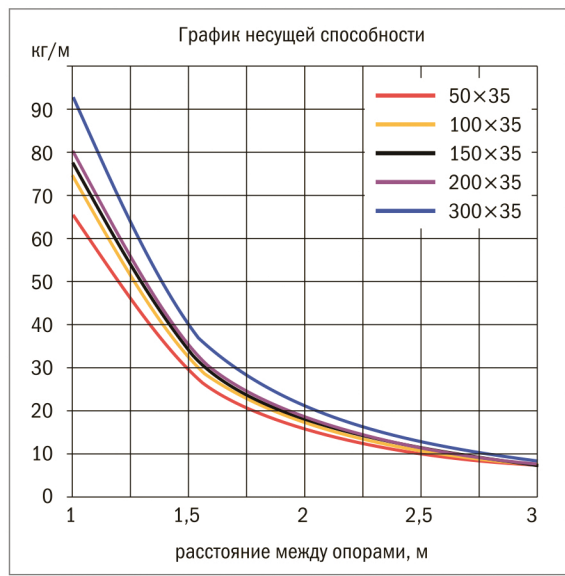

Лотки высотой 50 мм

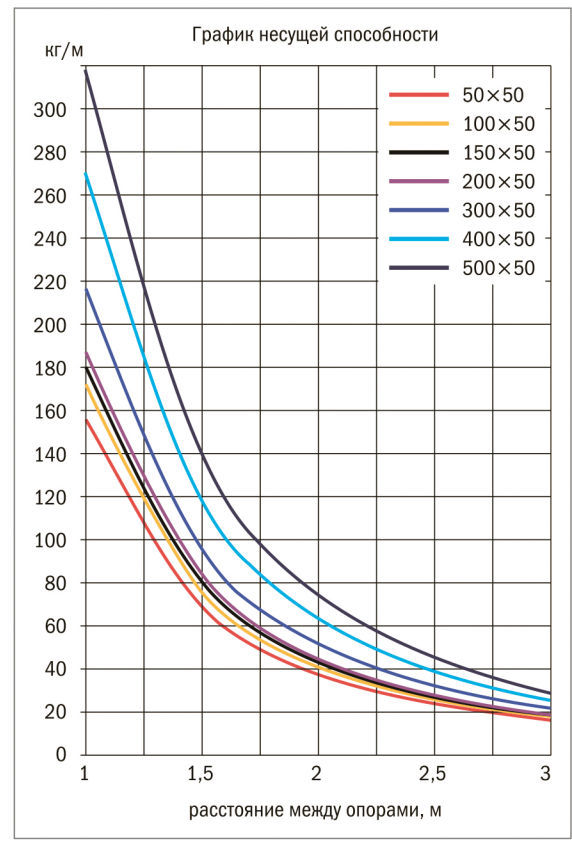

Лотки высотой 80 мм

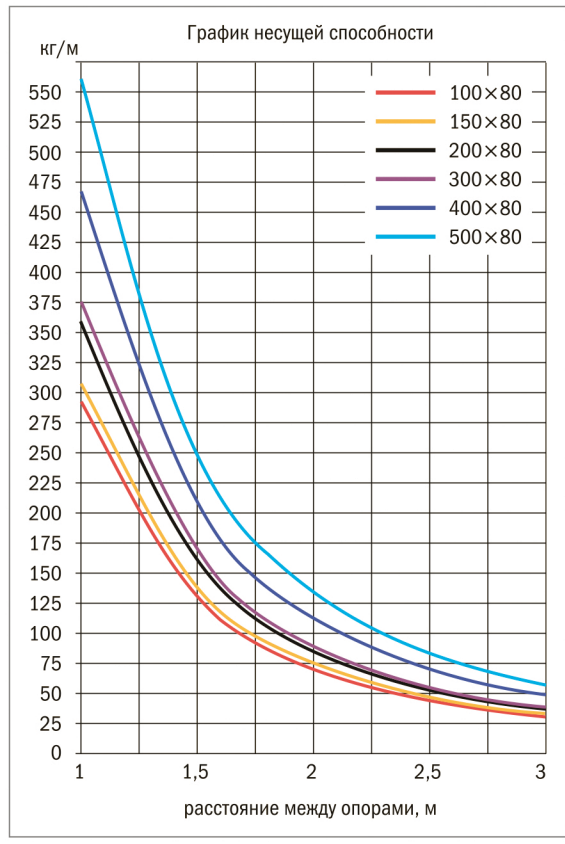

Лотки высотой 100 мм

