

## Трубы гофрированные ПВХ

Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и сооружений, благодаря гибкости трубы прокладка кабеля осуществляется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров. Трубы гофрированные ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248-002-18461115-2010.

### Труба гофрированная ПВХ с зондом



Артикул	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Количество в упаковке, м
СТГ20-16-K41-100I	16	10,7	100
СТГ20-20-K41-100I	20	14,1	100
СТГ20-25-K41-050I	25	18,3	50
СТГ20-32-K41-025I	32	24,3	25
СТГ20-40-K41-015I	40	31,2	15
СТГ20-50-K41-015I	50	39,6	15
СТГ20-63-K41-015I	63	50,6	15

#### Преимущества:

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком.
- Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров.
- Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.

#### Технические характеристики:

Материал:  
самозатухающая композиция ПВХ

Степень защиты:  
IP55

Прочность:  
свыше 350 Н на 5 см при 20 °С

Диапазон рабочих температур при длительной эксплуатации:  
-15 ÷ +60 °С

Температура монтажа:  
-10 ÷ +60 °С


Температура хранения и транспортирования:  
-25 ÷ +60 °С

Электрическое сопротивление:  
не менее 100 МОм (500 В в течение 1 мин)

Огнестойкость:  
не поддерживает горение

Цвет:  
серый RAL (7035)

## Преимущества

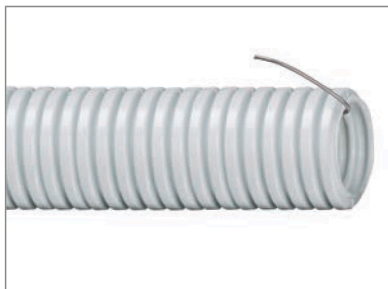

Выполнена в виде гибкой гофрированной трубы, изготовленной из самозатухающего ПВХ. Наличие металлического зонда (протяжки) по всей длине гофрированной трубы облегчает протяжку кабеля после монтажа.



Благодаря тому, что труба гибкая, ее монтаж может осуществляться без использования дополнительных аксессуаров (поворотов).



Упакованная гофротруба имеет легкий вес и удобна при ручной погрузке.



Упаковка гофрированной трубы представляет собой бухту в герметичной термоусадочной пленке, обеспечивающей защиту трубы от влаги и пыли.